



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **163784** (13) **U**
(51) МПК (2026.01)
F03D 3/00

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ"

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ


(21) Номер заявки:	u 2026 01018	(72) Винахідник(и):	Малюскін Володимир Лукич (UA), Кучеренко Олена Миколаївна (UA)
(22) Дата подання заявки:	26.02.2026	(73) Володілець (володільці):	Малюскін Володимир Лукич, вул. Джерельна, 27, с. Барчани, Харківський р-н, Харківська обл., 62404 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності:	30.07.2026		
(46) Публікація відомостей про державну реєстрацію:	29.07.2026, Бюл.№ 30		

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА

(57) Реферат:

Вітроенергетична установка містить генератор, пульт керування та вітродвигун з вертикальною віссю ротора, в якому застосовані вітрила, виготовлені з прямокутних відрізів вітрильної тканини, оснащені механізмами розгортання-згортання вітрил, які живляться через центральний кільцевий струмоприймач під керуванням флюгера, встановленого на осі ротора вітродвигуна. Кожен відріз вітрильної тканини прикріплений до вертикальних стрижнів, рівномірно розташованих по ширині відрізу, рухомо прикріплених до горизонтальних напрямних, які з двома вертикальними балками скріплені в прямокутну раму, розташовану в радіальній площині осі ротора вітродвигуна. На вертикальній балці, ближній до ротора вітродвигуна, встановлений привід механізму розгортання-згортання вітрила. Посередині балки, ближній до ротора вітродвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітродвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор, приєднаний до важеля ротора вітродвигуна подвійним горизонтальним шарніром. А на вертикальній балці, дальній від ротора вітродвигуна, закріплені натяжні блоки механізму розгортання-згортання вітрила, канати якого прикріплені один зверху, другий знизу до найдальшого від ротора вітродвигуна вертикального стрижня. Посередині вертикальної балки, дальній від ротора вітродвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітродвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор.

UA 163784 U

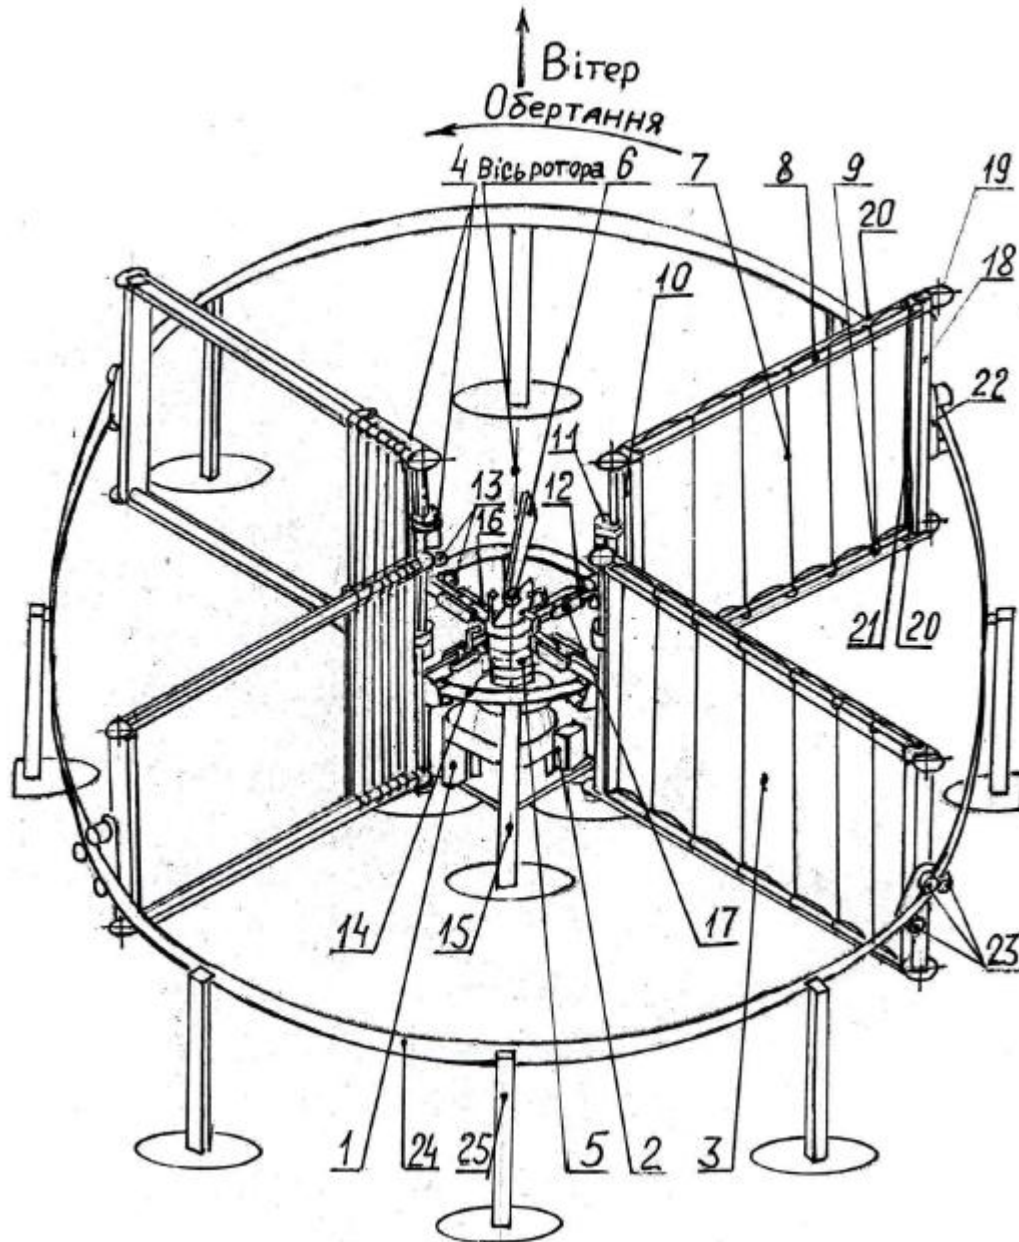

Вітроенергетична установка належить до екологічно чистого джерела живлення та повинна використовуватись в енергетиці. Вона містить генератор, пульт керування та вітроподвигун.

Відомі вітроенергетичні установки, які містять вітроподвигуни, в яких як вітрила застосовуються більш-менш жорсткі матеріали. Недоліками вказаних вітрил є недостатня повнота і швидкість зміни парусності при обертанні вітроподвигуна, а також недостатня пристосованість до надмірного підвищення швидкості вітру при штормах чи ураганах.

Відома також вітроенергетична установка, прийнята за найближчий аналог, (патент України на корисну модель № 161659, МПК F03D 3/00, опубл. 24.12.2025, бюл. № 52), яка містить вітроподвигун, в якому застосовані вітрила, виготовлені з прямокутних відрізів вітрильної тканини, рухомо прикріплених до вертикальних стійок, встановлених на візках, зв'язаних з ротором вітроподвигуна важелями, опертих через охоплюючі колеса на ребро, концентричне до ротора вітроподвигуна. Вказані вітрила оснащені механізмами підйому-спуску (розгортання-згортання), які живляться через струмоприймач під керуванням флюгера, встановленого на осі вітроподвигуна. Дана вітроенергетична установка має високу повноту і швидкість зміни парусності під керуванням флюгера при обертанні вітроподвигуна, а також здатність зменшення парусності вітрил при надмірному підвищенні швидкості вітру і тим самим пристосованість до штормів і ураганів. Недоліками описаної установки є наявність консольних вертикальних стійок, встановлених на візках. Важелі, зв'язуючі візки з ротором вітроподвигуна, мають постійну довжину, що не дозволяє зменшити плече сили вітру, коли він не є помітним для вітрила, а також при надмірному підвищенні швидкості вітру.

В основу корисної моделі поставлено задачу позбутися зазначених недоліків.


Поставлена задача вирішується тим, що у вітроенергетичній установці, що містить генератор, пульт керування та вітроподвигун з вертикальною віссю ротора, в якому застосовані вітрила, виготовлені з прямокутних відрізів вітрильної тканини, оснащені механізмами розгортання-згортання вітрил, які живляться через центральний кільцевий струмоприймач під керуванням флюгера, встановленого на осі ротора вітроподвигуна, згідно з корисною моделлю, кожен відріз вітрильної тканини прикріплений до вертикальних стрижнів, рівномірно розташованих по ширині відрізу, рухомо прикріплених до горизонтальних напрямних, які з двома вертикальними балками скріплені в прямокутну раму, розташовану в радіальній площині осі ротора вітроподвигуна, на вертикальній балці, ближній до ротора вітроподвигуна, встановлений привід механізму розгортання-згортання вітрила, посередині балки, ближній до ротора вітроподвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітроподвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор, приєднаний до важеля ротора вітроподвигуна подвійним горизонтальним шарніром, а на вертикальній балці, дальній від ротора вітроподвигуна, закріплені натяжні блоки механізму розгортання-згортання вітрила, канати якого прикріплені один зверху, другий знизу до найдальшого від ротора вітроподвигуна вертикального стрижня, посередині вертикальної балки, дальній від ротора вітроподвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітроподвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор.

На кресленні зображена запропонована вітроенергетична установка, яка містить генератор 1, пульт керування 2 та вітроподвигун з вертикальною віссю ротора, в якому застосовані вітрила, виготовлені з прямокутних відрізів вітрильної тканини 3, оснащені механізмами розгортання-згортання вітрил 4, які живляться через центральний кільцевий струмоприймач 5 під керуванням флюгера 6, встановленого на осі ротора. Кожен відріз вітрильної тканини прикріплений до вертикальних стрижнів 7, рівномірно розташованих по ширині відрізу, рухомо прикріплених до горизонтальних напрямних, верхньої 8 і нижньої 9, які з двома вертикальними балками скріплені в прямокутну раму, розташовану в радіальній площині осі ротора вітроподвигуна. На вертикальній балці 10, ближній до ротора вітроподвигуна, встановлений привід 11 механізму розгортання-згортання вітрила, а в її середині є важіль 12, опертий охоплюючими колесами 13 на ребро 14, концентричне до ротора вітроподвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор 15, приєднаний до важеля 16 ротора вітроподвигуна подвійним горизонтальним шарніром 17, а на вертикальній балці 18, дальній від ротора вітроподвигуна, закріплені натяжні блоки 19 механізму розгортання-згортання вітрила, канати 20 якого прикріплені один зверху, другий знизу до найдальшого від ротора вітроподвигуна вертикального стрижня 21, в її середині є важіль 22, опертий охоплюючими колесами 23 на ребро 24, концентричне до ротора вітроподвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор 25.

Таким чином запропонована вітроенергетична установка виконує функцію перетворення енергії вітру в електричну в широкому діапазоні швидкості вітру з високою пристосованістю до штормів чи ураганів.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Вітроенергетична установка, що містить генератор, пульт керування та вітродвигун з вертикальною віссю ротора, в якому застосовані вітрила, виготовлені з прямокутних відрізів вітрильної тканини, оснащені механізмами розгортання-згортання вітрил, які живляться через центральний кільцевий струмоприймач під керуванням флюгера, встановленого на осі ротора вітродвигуна, яка **відрізняється** тим, що кожен відріз вітрильної тканини прикріплений до вертикальних стрижнів, рівномірно розташованих по ширині відрізу, рухомо прикріплених до горизонтальних напрямних, які з двома вертикальними балками скріплені в прямокутну раму, розташовану в радіальній площині осі ротора вітродвигуна, на вертикальній балці, ближній до ротора вітродвигуна, встановлений привід механізму розгортання-згортання вітрила, всередині балки, ближній до ротора вітродвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітродвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор, приєднаний до важеля ротора вітродвигуна подвійним горизонтальним шарніром, а на вертикальній балці, дальній від ротора вітродвигуна, закріплені натяжні блоки механізму розгортання-згортання вітрила, канати якого прикріплені один зверху, другий знизу до найдальшого від ротора вітродвигуна вертикального стрижня, всередині вертикальної балки, дальній від ротора вітродвигуна, розміщений важіль, опертий охоплюючими колесами на ребро, концентричне до ротора вітродвигуна, прикріплене до вмурованих в ґрунт опор.

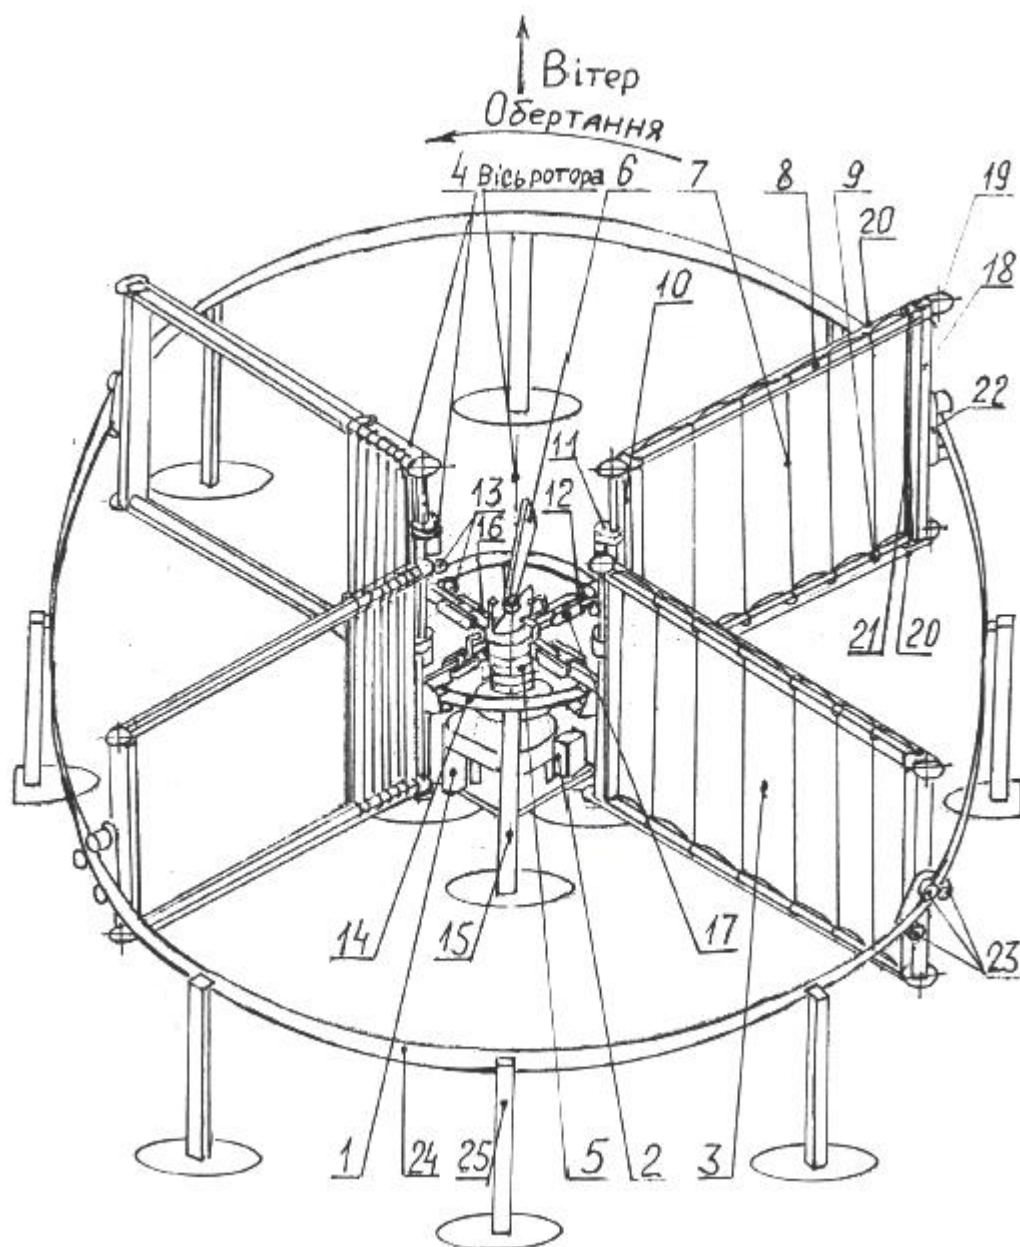

Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ – 42, 01601